



ANDRIS LUX 6



Preprosta uporaba in trpežnost

- / Sprednja regulacija temperature
- / Notranji rezervoar, emajliran s titanom
- / Ekološka poliuretanska izolacija
- / Magnezijeva anoda: zaščita pred korozijo
- / Sodobna estetika
- / Kompaktne dimenzije

ENERGIJSKI RAZRED

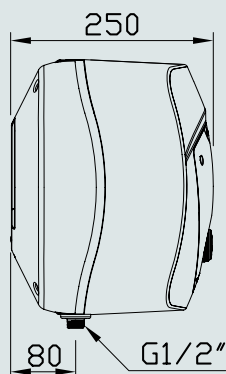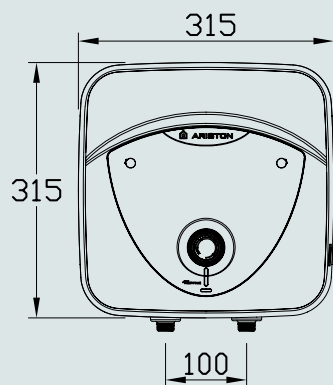

TEHNIČNI PODATKI

		6 OR	6 UR
Kapaciteta	l	6	6
Vgradnja		nad pomivalnim koritom	pod pomivalnim koritom
Moč	kW	1,5	1,5
Napetost	V	220/240	220/240
Čas segrevanja ($\Delta T = 45^\circ\text{C}$)	h. min	0,15	0,15
Maksimalna delovna temperatura	$^\circ\text{C}$	75	75
Izgube toplote pri 65°C	kWh / 24 h	0,37	0,416
Maksimalni delovni tlak	bar	6	6
Masa	kg	5,1	5,1
Razred zaščite	IP	IPX4	IPX4

SKUPNE DIMENZIJE

Višina	mm	315	315
Širina	mm	315	315
Globina	mm	250	250

ANDRIS LUX



Razred Erp

Oznaka kapacitete

6 OR

A

XXS

6 UR

B

XXS

KODA

3626236

3626237

OPOMBA:

Nominalna kapaciteta, navedena v tem katalogu, označuje kategorijo izdelka. Dejanska kapaciteta izdelka je navedena v ustrezni tehnični dokumentaciji.