

SHAPE ECO EVO



Napredne značilnosti

- / Digitalna regulacija temperature
- / Izjemno natančni temperaturni senzorji NTC
- / Ekološka funkcija ECO EVO
- / Ekološka poliuretanska izolacija
- / Notranji rezervoar, emajliran s titanom, in preizkušen pri 16 barih
- / Velika magnezijeva anoda
- / Dve prirobnici s petimi vijaki
- / Varnostni tlačni ventil, preizkušen pri 8 barih
- / Varnostni komplet ABS
- / Ekskluzivno italijansko oblikovanje
- / Stenska vgradnja



Powered by
CoreTECH
napreden elektronski termostat



TEHNIČNI PODATKI



		SHAPE ECO EVO 50 1,8 K EU	SHAPE ECO EVO 80 1,8 K EU	SHAPE ECO EVO 100 1,8 K EU
Nominalna kapaciteta	l	50	80	100
Montaža	V	V	V	V
Moč	kW	1,8	1,8	1,8
Napetost	V	230	230	230
Čas segrevanja ($\Delta T = 45^\circ\text{C}$)	h, min	1,32	2,27	3,03
Izgube toplote pri 65°C	kWh / 24 h	0,8	0,94	1,08
Maks. delovni tlak	bar	8	8	8
Maks. delovna temperatura	$^\circ\text{C}$	80	80	80
Masa	kg	19	23,5	27
Razred zaščite	IP	IPX4	IPX4	IPX4

SKUPNE DIMENZIJE

a	mm	570	775	927
b	mm	379	584	736
c	mm	191	191	191

SHAPE ECO EVO

	50	80	100
Energijski razred	C	C	C
Profil kapacitete	M	M	M
KODA	3626073	3626075	3626076

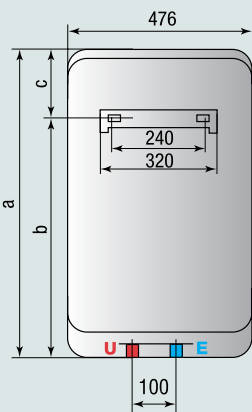

LEGENDA
E vhod za mrzlo vodo G 1/2"
U izhod za vročo vodo G 1/2"

*V primerjavi z električnimi grelniki vode iste velikosti v skladu z Uredbo EU o označevanju, št. 812/2013.

** Ocenjen prihranek v primerjavi z običajnim električnim grelnikom vode, od povprečnega neto povpraševanja po topli vodi (študija VHK Ecodesign iz leta 2007). Spremembe pri varčevanju so odvisne od kapacitete izdelka.