

G28740

Terma DRVMN (3/4") reduktor tlaka



Tehnične značilnosti


- Maks. delovna temperatura: 100 °C
- Maks. delovni tlak: 16 bar
- Območje nastavitve: 38-60 °C
- Natančnost nastavitve: 1 °C
- Natančnost: ± 1 °C
- Kartuša z voskom
- Nastavitvena ročica z enostavno zaščito pred vrtenjem
- Izpolnjuje zahteve A.S.S.E.1017

Materiali

- Telo iz kovane medenine, kromirano
- Vzmeti INOX
- Etilen propilenska tesnila
- Zelo odporen plastični ročaj

Prilagoditev


- Termostatski mešalni ventil R156-1 je označen s 5 številke, ki določajo območje nastavitve 38-60 °C.
- V tabeli vsaka številka vrednost ustreza eni nastavljeni temperaturi. Uporaba med položaji med številke temperature lahko nastavite z razliko 1 °C. Nastavitev se izvede z ročnim dvigom vzvoda, tako, da obrnete v želeni položaj in spustite ročico da se vrne na svoj položaj.

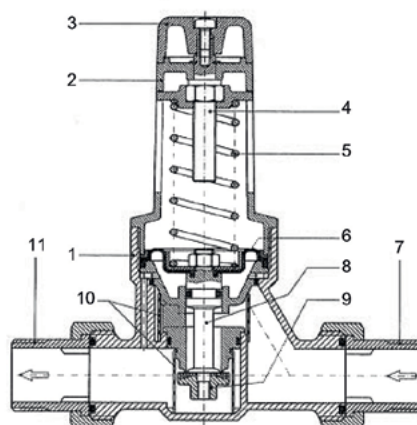

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Telo ventila | 7. Vhodni priključek |
| 2. Pokrovček | 8. Gred |
| 3. Kolo za nastavljanje | 9. Dosjed |
| 4. Vijak za nastavljanje | 10. Filtri |
| 5. Oproga | 11. Izhodni priključek |
| 6. Diafragma | |

Tabela s temperaturnimi vrednostmi

Položaj	Izhodna temperatura [°C]
1	38
2	43.5
3	49
4	54.5
5	60

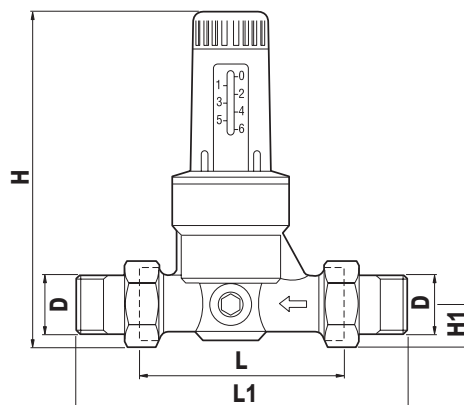

DN	L	L1	H	H1
3/4"	94	151	133	20,5