

N12438

Terma 4SDM4/14


više-stupanjska
potopna črpalka

Primjer označavanja pumpe:

npr. **4 SD M 4 / 14** označava sljedeće: prvi broj 4 označava promjer pumpe 4", SD označava tip pumpe, M označava da se radi o mono-faznoj pumpi, broj 4 označava kapacitet od 4 m³/h, na posljednjem mjestu broj 14 označava broj impelera.

Delavni pogoji

- maksimalna temperatura tekućine do +35°C.
- maksimalan sadržaj pijeska: 0.25 %.
- Maksimalna globina uranjanja: ovisi o snazi pojedinog modela (vidjeti karakteristike pumpe).
- minimalni promjer: 4".
- obavezno ugraditi nepovratni ventil na izlazu iz pumpe.
- črpalka nema ugrađenu zaštitu od rada na suho (preporuka proizvođača je ugradnja Terma regulacije PC-16 ili PC-59 koje u sebi imaju uključenu zaštitu od rada na suho)

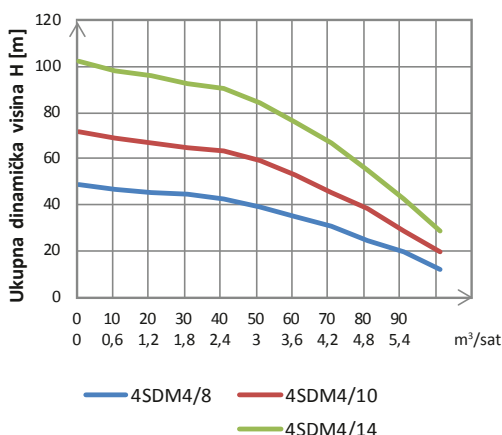

Dodatki za potopne črpalke

Ventil nepovratni 5/4 Europa ITAP 100	V09033
Terma regulator PRITISKA za črpalke PC-59, 10A, 230V obvezna namestitve na navpični cevovod	G29590
Terma hidroforna posoda 180 l pocinkana	V34933

Tehnične značilnosti

kW	HP	Q	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	[mm]	[kg]
			l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		
1.1	1.5	H [m]		102	98	96	93	91	85	77	68	57	45	32	1029×100	16,1