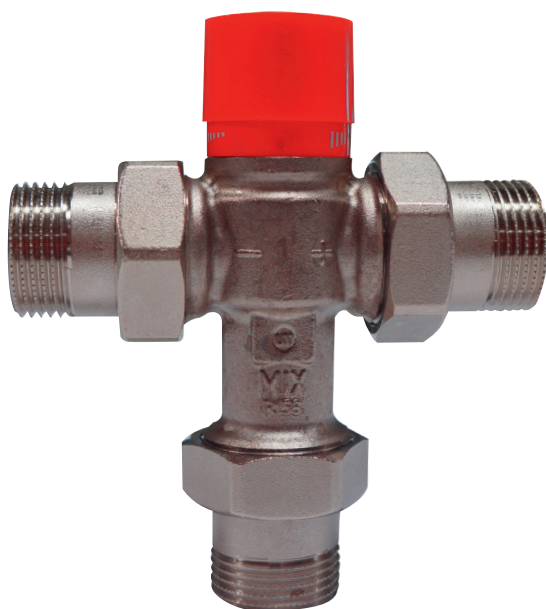


DE

TECHNISCHES
DATENBLATT

G31536

Terma R156-1 (1")Thermostatischer
3-Wegeventil für warmes
Verbrauch Wasser**Technische Eigenschaften**


- Max. Arbeitstemperatur: 100°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Einstellbereich: 38-60°C
- Einstellgenauigkeit: 1°C
- Genauigkeit: ± 1 °C
- Wachseinsatz
- Verstellgriff mit Schutz gegen leichtes Verdrehen
- Erfüllt die Anforderungen von A.S.S.E.1017

Materialien

- Gehäuse aus geschmiedetem Messing, verchromt
- Edelstahlfedern
- Dichtungen aus Ethylen-Propylen
- Sehr widerstandsfähiger Kunststoffgriff

Einstellung


- R156-1 thermostatisches Mischventil ist mit 5 Zahlen gekennzeichnet, die den Einstellbereich im Bereich 38-60°C bestimmen.
- Jeder Zahlenwert in der Tabelle entspricht einer eingestellten Temperatur. Mit der Verwendung von Zwischenpositionen zwischen Zahlen, kann man die Temperatur mit einer Differenz von 1 °C einstellen. Wir stellen es ein, indem wir den Griff manuell anheben, ihn in die gewünschte Position drehen und den Griff loslassen, damit er in seine Position zurückzukehrt.

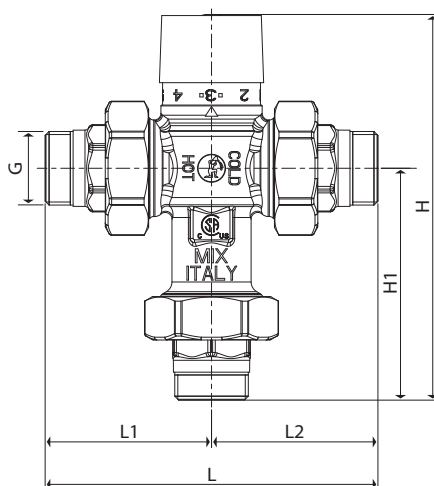

G	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Kv
1" M	143	88	128	64	64	2

Tabelle mit Temperaturwerten

Position	Austrittstemperatur [°C]
1	38
2	43.5
3	49
4	54.5
5	60

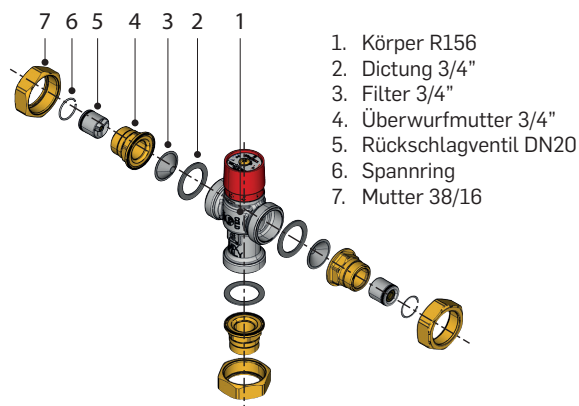

1. Körper R156
2. Dichtung 3/4"
3. Filter 3/4"
4. Überwurfmutter 3/4"
5. Rückschlagventil DN20
6. Spanning
7. Mutter 38/16