


Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s električnim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, pokrovna ploča tip 01

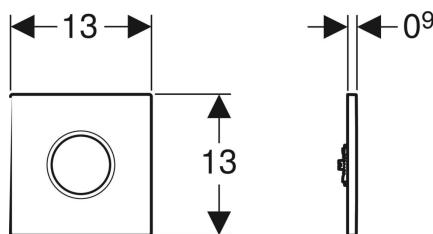

Ogledna slika

Namjeravana uporaba

- Za automatsko aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit montažne elemente za pisoar s čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradne setove za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara (od godine proizvodnje 2009.)

Svojstva

- Pokrovna ploča sa sigurnosnim zasunom
- Sigurno IC prepoznavanje udaljenosti
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika bez utjecaja pozadine
- Namjestiv hibridni način rada za uštedu vode
- Namjestivo vrijeme ispiranja
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Dinamička prilagodba vremena ispiranja
- Namjestivo predispranje
- Može se prebaciti na uporabu s poklopcom pisoara
- Napajanje putem mrežnog priključka
- Nakon priključenja na mrežu spremno za rad
- Napajanje s LED prikazom
- Kontrola kod ispada napajanja
- Funkcija zatvaranja ventila kod greške napajanja
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu namjestiti i pozvati pomoću Geberit servisnog daljinskog upravljača
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja može se deaktivirati
- Količina vode za ispiranje može se smanjiti regulacijskim vijkom ugradnog seta do 0,5 litara po ispiranju
- Grupa armature II prema DIN 4109

Tehnički podaci


Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	110-240 V AC
Frekvencija mreže	50-60 Hz
Radni napon	4.5 V DC
Potrošnja snage	< 0.5 W
Tlak protoka	1-8 bar
Maksimalni ispitni tlak vode	16 bar
Maksimalni ispitni tlak zraka / inertnog plina	3 bar
Relativna vlažnost	< 100 %
Maksimalna temperatura vode	30 °C
Protok kod 1 bara bez graničnika protoka	0.3 l/s
Protok kod 1 bara s graničnikom protoka	0.18 l/s
Izračunati protok	0.23 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	1 bar
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1-168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	24 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	3-180 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Područje podešavanja vremena zadržavanja	3-15 s
Tvorničke postavke vremena zadržavanja	7 s
Područje podešavanja vremena ispiranja	1-15 s
Tvorničke postavke vremena ispiranja	7 s

Opseg isporuke

- Pokrovna ploča tip 01 s IC-prozorom
- Pričvršni okvir
- Infracrvena kontrola, predmontirana na pričvršnom okviru

- Magnetni ventil
- Napajanje
- Pričvršni materijal

Art. br.	Boja / površina	Materijal
116.021.11.5	bijela	lijevana slitina cinka
116.021.21.5	sjajni krom	lijevana slitina cinka
116.021.46.5	mat krom	lijevana slitina cinka
116.021.JQ.5	krom mat / prevučeno slojem za lako čišćenje	lijevana slitina cinka
		Novo →



Izlazi iz proizvodnje

Pribor

- Geberit servisni daljinski upravljač
- Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy