




AUSLAUFVENTILE

132 Kugelhahn mit Schlauchanschluss

GESAMTABMESSUNGEN

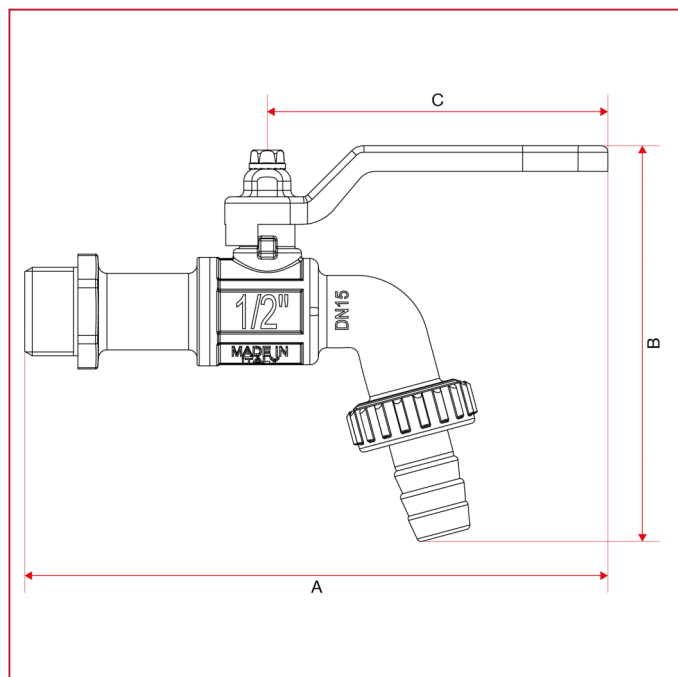


	3/8"	1/2"	3/4"	1"
DN	10	15	20	25
A	135	137	148,5	158
B	93	93	108,5	126
C	80	80	88,5	88,5
Kg/cm2 bar	15	15	15	12
LBS - psi	217,5	217,5	217,5	174



AUSLAUFVENTILE

132 Kugelhahn mit Schlauchanschluss

WERKSTOFFE Größe 3/8" und 1/2"

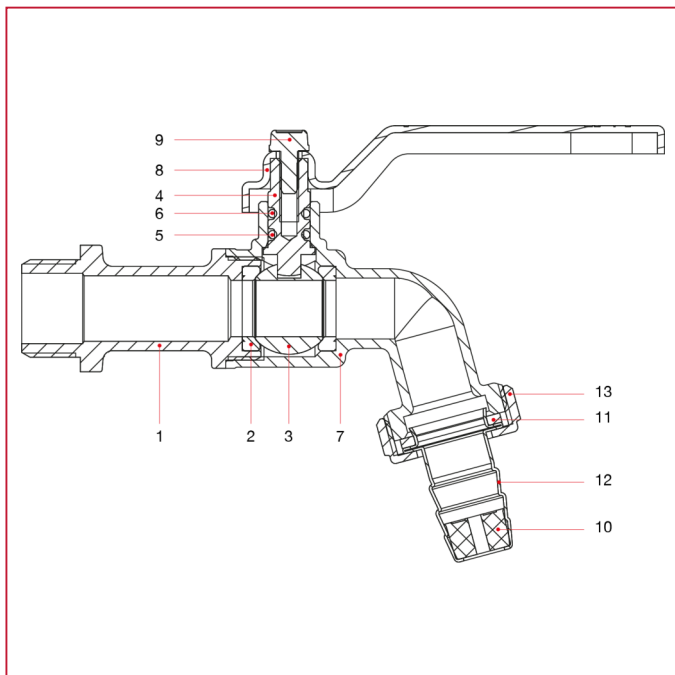


NUM.	BESCHREIBUNG	Qt	MATERIALIEN
1	Muffe	1	Vernickeltes Messing CW617N
2	Sitz	2	P.T.F.E.
3	Kugel	1	Verchromtes Messing CW614N
4	Spindel	1	Messing CW614N
5	O-Ring	1	NBR
6	O-Ring	1	Viton®
7	Gehäuse	1	Vernickeltes Messing CW617N
8	Hebelgriff	1	Lackierter Stahl P04
9	Schraube	1	Verzinkter Stahl C4C
10	Strahlregler	1	Polymer
11	Dichtung	1	Elastomer
12	Schlauchanschluss	1	Edelstahl AISI 304
13	Drehbarer Überwurf	1	Vernickeltes Messing CW617N



AUSLAUFVENTILE

WERKSTOFFE Größe 3/4" und 1"

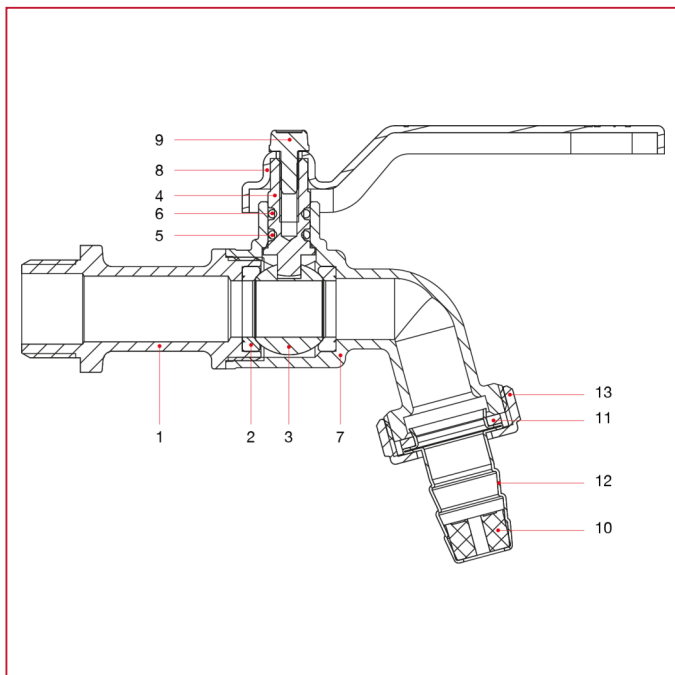

NUM.	BESCHREIBUNG	Qt	MATERIALIEN
1	Muffe	1	Vernickeltes Messing CW617N
2	Sitz	2	P.T.F.E.
3	Kugel	1	Verchromtes Messing CW614N
4	Spindel	1	Messing CW614N
5	O-Ring	1	NBR
6	O-Ring	1	Viton®
7	Gehäuse	1	Vernickeltes Messing CW617N
8	Hebelgriff	1	Lackierter Stahl P04
9	Schraube	1	Verzinkter Stahl C4C
10	Strahlregler	1	Polymer
11	Dichtung	1	Elastomer
12	Schlauchanschluss	1	Vernickeltes Messing CW508L
13	Drehbarer Überwurf	1	Vernickeltes Messing CW617N